

Catalogo prodotti



zanzariere.shop
Indice prodotti




04	Verticale a molla con spazzolino
06	Verticale a molla con spazzolino Self Block
08	Verticale a molla con bottoni
10	Verticale a molla con bottoni Press Up
12	Verticale a molla antivento
14	Verticale a molla-catena con spazzolino
16	Verticale a catena con bottoni
18	Verticale da incasso con spazzolino
20	Verticale da incasso con bottoni
22	Pliss Verticale
24	Pliss verticale Sole Luna
26	Scenipro
28	Picoscenica
30	Laterale senza guida
32	Laterale a molla con spazzolino
34	Laterale a molla con bottoni
36	Laterale da incasso con spazzolino
38	Laterale da incasso con bottoni
40	Plissè
42	Picoplis
44	Pliss Laterale
46	Sincropliss
48	Pliss laterale Sole Luna
50	Verticale con zip
52	Laterale con zip
54	Pannello Fisso
56	Porta battente
58	Saliscendi pannelli
60	Scorrevole pannelli
62	Personalizzazioni ed extra
68	Rilevare le misure



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Verticale a molla con spazzolino



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Sistema Slow
Guida laterale con spazzolino

OPTIONAL SU RICHIESTA

Clip fissaggio
Piedini regolabili
Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI



Small Cassonetto 32




Piedini regolabili



Spazzolino antivento

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Per la versione da 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLiate (in mm)

Verticale a molla 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Verticale a molla 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1600

Ingombro massimo (mm)

42/32,2 mm





ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Sistema
ad espansione
per il montaggio
senza fori

Verticale a molla Self Block



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Sistema Slow
- Guida laterale con spazzolino
- Disposizione installazione senza fori



OPTIONAL SU RICHIESTA

Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	

DETTAGLI E VARIANTI

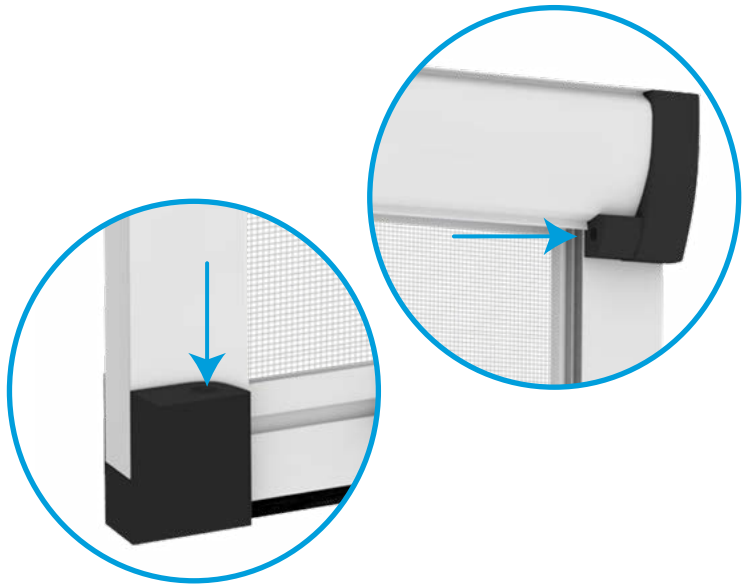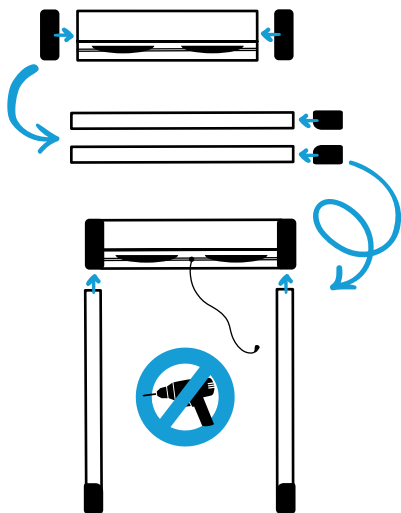

COLORI ALLUMINIO

Ral	Raffaello	Effetto Legno
Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco
Grigio 7001	Nero 9005 opaco	Verde mix
Bronzo verniciato	Argento vern. 9006	Testa di moro vern.
		Marrone mix
		Renolit chiaro
		Renolit scuro
		Noce 102-70R
		Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

Max 9 mm per lato in larghezza.
Max 9 mm in altezza

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1600	2500

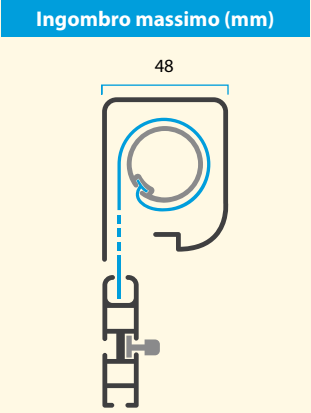



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Verticale a molla con bottoni



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
Bottoni a bordo rete
Sistema Slow

OPTIONAL SU RICHIESTA

Fast
Supplemento maniglia a cricchetto

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI



Maniglia a cricchetto

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURA LUCE con sistema telescopico: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sulle guide e 6 mm in meno sul cassonetto rispetto alla dimensione del vano.

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1800	2600

Ingombro massimo (mm)

53,7






ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

La zanzariera
si aziona con una
leggera pressione
sulla barra
maniglia

Sistema telescopico

Verticale a molla con bottoni Press Up



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Bottoni a bordo rete
- Sistema Slow
- Sistema telescopico
- Apertura facilitata con sistema a pressione

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	

OPTIONAL SU RICHIESTA

Kit anticimici






DETTAGLI E VARIANTI

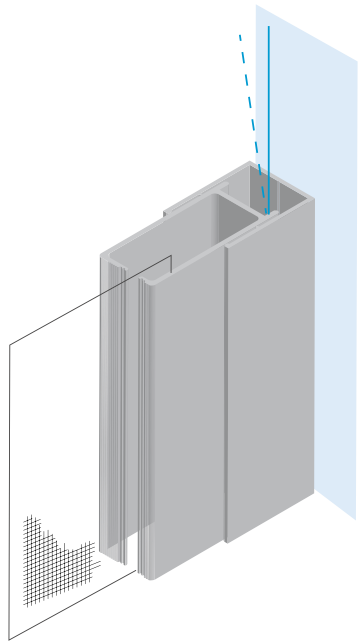

Sistema telescopico

COLORI ALLUMINIO

Ral	Raffaello		Effetto Legno		
					
Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Verde mix	Renolit chiaro	Renolit scuro
					
Grigio 7001	Nero 9005 opaco	Testa di moro vern.	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio ruvido
					
Bronzo verniciato	Argento vern. 9006				

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1800	2600

Ingombro massimo (mm)

53,7





Sistema antivento

La zanzariera si aziona con una leggera pressione sulla barra maniglia

Sistema telescopico

Verticale a molla antivento



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete Bettervue nera ad alta visibilità
Sistema antivento
Guide telescopiche
Sistema Slow
Apertura facilitata con sistema a pressione

OPTIONAL SU RICHIESTA


Kit anticimici



Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete Bettervue ●●


DETTAGLI E VARIANTI

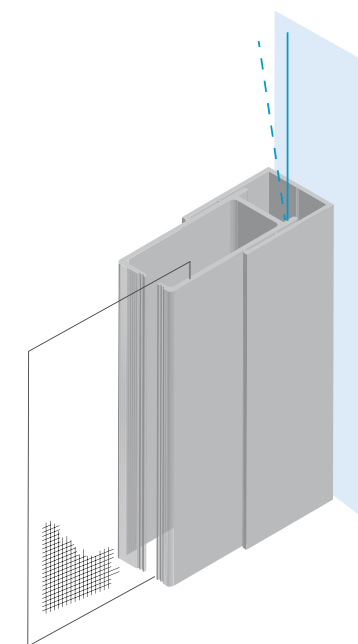

Sistema telescopico

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1500	1400

Ingombro massimo (mm)


53,7





ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Verticale a molla-catena con spazzolino



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Guida laterale con spazzolino


OPTIONAL SU RICHIESTA

Clip fissaggio
Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	

DETTAGLI E VARIANTI

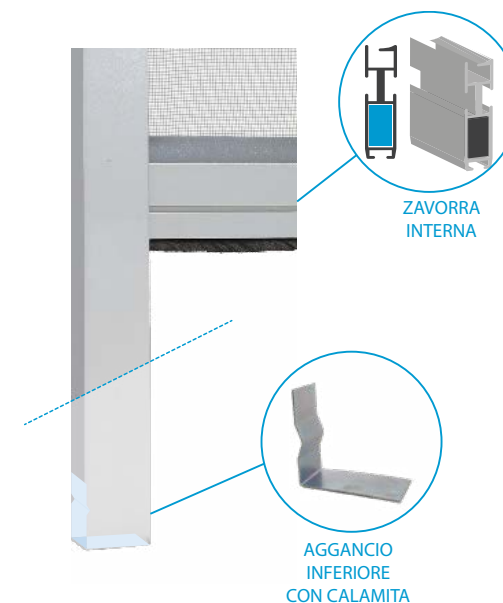

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1600	2600

Ingombro massimo (mm)

42




Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

N.B. Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare un maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna di colore nero.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Verticale a catena con bottoni



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
Bottoni a bordo rete


OPTIONAL SU RICHIESTA

Doppio comando di apertura

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI

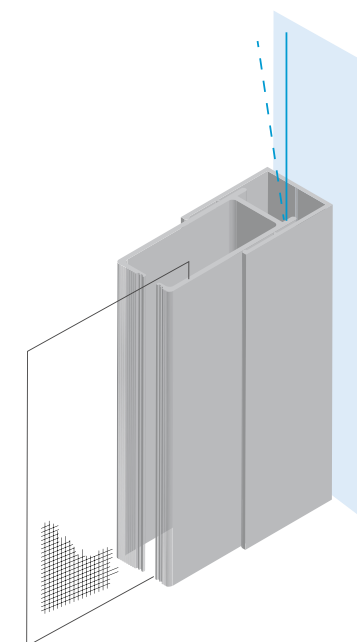

Sistema telescopico

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1600	2600

Ingombro massimo (mm)

50



Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro.

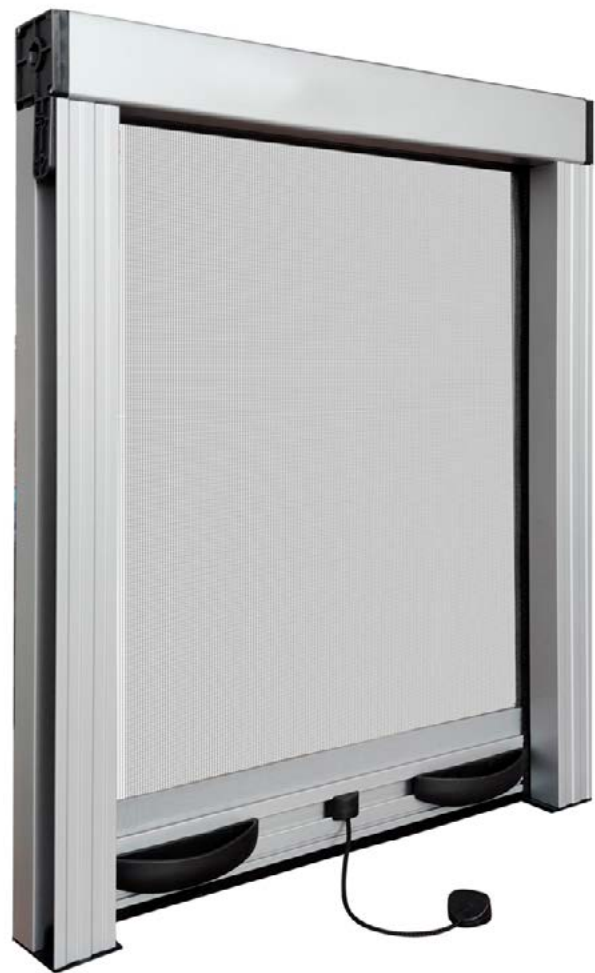

Cassonetto
a scomparsa

Verticale da incasso con spazzolino



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Guida con spazzolino
Cassonetto a scomparsa
Sistema Slow


OPTIONAL SU RICHIESTA

Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	

DETTAGLI E VARIANTI



Spazzolino antivento

COLORI ALLUMINIO

Ral

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: L + 70 mm - H + 47 mm

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1800	2400

Ingombro massimo (mm)





Cassonetto
a scomparsa

Verticale da incasso con bottoni



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
Guida con spazzolino
Cassonetto a scomparsa
Sistema Slow

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	

DETTAGLI E VARIANTI



Versione a catena

COLORI ALLUMINIO

Ral

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
Molla: larghezza + 70 (35x2) mm, altezza + 50 mm
Catena: larghezza + 70 (35x2) mm, altezza + 50 mm


Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


	L/min	H/min	L/max	H/max
Molla	400	500	1600	2400
Catena	400	500	1400	2600

Ingombro massimo (mm)





Pliss verticale Sole Luna



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm
Ingombro ridotto 18 mm
L'anta si ferma in qualsiasi posizione

OPTIONAL SU RICHIESTA

Astina

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete plissettata Rete plissettata colorata

DETTAGLI E VARIANTI



COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1600	2500

Ingombro massimo (mm)

18 mm




Misura pacchetto rete in base all'apertura della zanzariera (mm)

Apertura	500	600	800	1000	1400
Pacchetto	80	85	88	90	95
Apertura	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto	100	105	105	125	150



Doppio uso
oscurante e
zanzariera

Pliss verticale Sole Luna



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata e tessuto oscurante

Ingombro ridotto 18 mm

L'anta si ferma in qualsiasi posizione

OPTIONAL SU RICHIESTA

Astina

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete plissettata ●● Rete plissettata colorata ●●●●●●●●●● Oscurante ●●●●●●●●●●

DETTAGLI E VARIANTI



COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1600	2200

Ingombro massimo (mm)






Scenipro



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Nessuna barriera
al passaggio



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
No binario inferiore
No profilo di chiusura
Blocco rete in qualsiasi posizione
Spazzolino antivento

OPTIONAL SU RICHIESTA

Riscontro con biadesivo
Guida a terra con biadesivo

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI




Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010




Bianco 9010



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Avorio 1013



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Marrone 8017 opaco

Raffaello



Verde mix



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Renolit chiaro



Renolit scuro



Renolit scuro

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza.
Con riscontro max 15 mm in larghezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2000	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	4000	3000

N.B. L'altezza deve sempre superare di 8 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Ingombro massimo (mm)

43 mm




47 mm considerando le cuffie superiori



Nessuna barriera al passaggio

Picoscenica



- CARATTERISTICHE/DI SERIE
- Rete Bettervue grigia
 - No binario inferiore
 - No profilo di chiusura
 - Blocco rete in qualsiasi posizione
 - Spazzolino antivento

- OPTIONAL SU RICHIESTA
- Riscontro con biadesivo
 - Guida a terra con biadesivo

Reti e tessuti particolari su richiesta					
Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot		Rete Sunox antibatterica	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●	Rete antipolline	
Rete Lookout		Rete Tuffscreen			

DETTAGLI E VARIANTI



Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral			Raffaello	Effetto Legno	
Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Verde mix	Renolit chiaro	Renolit scuro
Bronzo verniciato	Argento vern. 9006		Marrone mix		

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza.
Con riscontro max 15 mm in larghezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1380	2800
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2760	2800



N.B. L'altezza deve sempre superare di 8 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.




ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



Cingoli
Spazzolati

Nessuna barriera
al passaggio

Laterale senza guida



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Guisa a pavimento calpestabile
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Compensatore con attacco magnetico

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI



Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2000	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	4000	3000

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Ingombro massimo (mm)

50 mm



53 mm considerando le cuffie superiori



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Laterale a molla con spazzolino



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Clip di fissaggio cassonetto

Sistema Slow

Guida laterale con spazzolino

OPTIONAL SU RICHIESTA

Kit alzaguida

Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro



Fabrinet certificata Gtot

Rete bicolore

Rete Bettervue



Rete Sunox antibatterica

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete antipolline


DETTAGLI E VARIANTI



Doppia anta




Kit alzaguida



Spazzolino antivento

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Per la versione da 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.


Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Anta singola 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Anta doppia 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500
Anta singola 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2300
Anta doppia 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2600	2300

Ingombro massimo (mm)

42/32,2



Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).


48 mm considerando l'ingombro delle cuffie telescopiche

55 mm considerando la doppia manglia esterna



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Laterale a molla con bottoni



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
Bottoni a bordo rete
Sistema Slow

OPTIONAL SU RICHIESTA

Kit anticimici



Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI



Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per la versione telescopica, la misura luce prevede 4 mm in meno sia in larghezza che in altezza.

La guida bassa è fornita di serie in colore argento


Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3200	2500

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera avrà cassonetto a sinistra (vista interna).

Ingombro massimo (mm)




+ 13 mm considerando la doppia mangia esterna

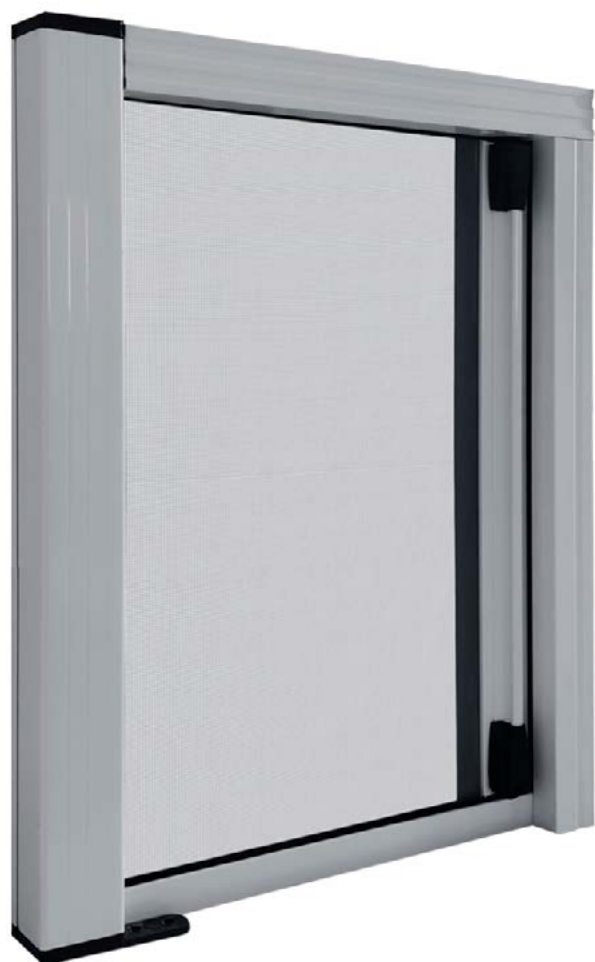

Cassonetto
a scomparsa

Laterale da incasso con spazzolino



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guida con spazzolino

Cassonetto a scomparsa

Sistema Slow

OPTIONAL SU RICHIESTA

Kit alzaguida

Spazzolino antivento

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro



Fabrinet certificata Gtot

Rete bicolore

Rete Bettervue




Rete Sunox antibatterica

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete antipolline


DETTAGLI E VARIANTI

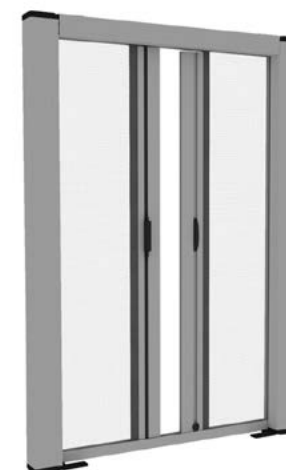


Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017 opaco

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
Anta singola : L + 82 mm - H + 35 mm
Doppia anta: L + 94 mm - H + 35 mm

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
	L/min	H/min	L/max	H/max
Anta singola	400	500	1500	2600
Doppia anta	800	500	3000	2600

Ingombro massimo (mm)




Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera avrà cassonetto a sinistra (vista interna).



Cassonetto a scomparsa

Laterale da incasso con bottoni



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Cassonetto a scomparsa


Bottoni antiventto a bordo rete

Sistema Slow

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet certificata Gtot	Rete Sunox antibatterica
Rete bicolore		Rete Bettervue	●● Rete antipolline
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	


DETTAGLI E VARIANTI

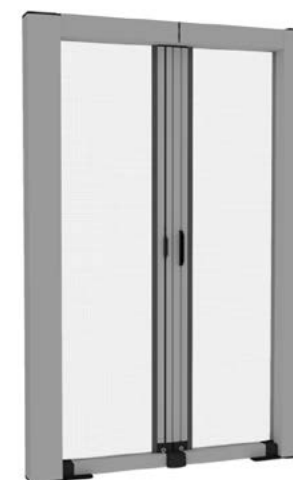


Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017 opaco

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
Anta singola: larghezza + 85 mm - altezza + 35 mm.
Doppia anta: larghezza + 90 mm (Cassonetto 45) larghezza + 100 mm (Cassonetto 50) - altezza + 35 mm

Per l'applicazione del Sistema Slow, la larghezza minima del cassonetto deve essere di 60 cm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2500
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500

Ingombro massimo (mm)

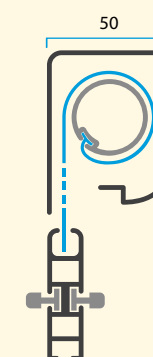

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera avrà cassonetto a sinistra (vista interna).



Nessuna barriera
al passaggio

Picoplis



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata nera

NO guida a terra

NO profilo di chiusura

Blocco rete in qualsiasi posizione

OPTIONAL SU RICHIESTA

Profilo di riscontro con biadesivo

Guida a terra con biadesivo

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata



Rete plissettata colorata




DETTAGLI E VARIANTI




Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Bianco 9010



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Avorio 1013



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Marrone 8017 opaco

Raffaello



Verde mix



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Renolit chiaro



Renolit scuro



Renolit scuro

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 2 mq / Doppia 4 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 3 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza.
Con riscontro max 15 mm in larghezza.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3600	3000

N.B. L'altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.


Ingombro massimo (mm)





Ingombro ridotto

Laterale Pliss



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Ingombro massimo 18 mm

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata Rete plissettata colorata


DETTAGLI E VARIANTI



Doppia anta

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

9 mm in altezza

Misura pacchetto rete in base all'apertura della zanzariera (mm)

Apertura	500	600	800	1000	1400
Pacchetto	80	85	88	90	95
Apertura	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto	100	105	105	125	150


Min. Fatt. 1,5 mq / Doppia 3 mq

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	3000	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	6000	3000

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Ingombro massimo (mm)



VARIANTI

28,3 mm attacco a baionetta con profilo compensatore


22 mm con guida fissa superiore



Ingombro ridotto

Apertura contemporanea delle due ante con un solo gesto

Sincropliss



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Apertura centrale sincronizzata e controllata
- Ingombro ridotto 18 mm
- Guida a terra 5 mm biadesivata 5 mm
- Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata Rete plissettata colorata


DETTAGLI E VARIANTI



Reversibile

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.



Verde mix



Marrone mix



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 3 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

9 mm in altezza

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Sincropliss	L/min	H/min	L/max	H/max
	500	600	6000	3000
Sincropliss Reversibile	L/min	H/min	L/max	H/max
	500	600	3000	3000

Ingombro massimo (mm)






Ingombro ridotto

Doppio uso oscurante e zanzariera

Sole Luna



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata e tessuto oscurante

Piega rete/tessuto 15 mm

Comando frizionato

Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete plissettata ●● Rete plissettata colorata ●●●●●●●● Oscurante ●●●●●●●●

DETTAGLI E VARIANTI



COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.


Compensazioni

9 mm in altezza

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	2200	2300

Ingombro massimo (mm)





Plissè



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm
Binario a pavimento calpestabile

OPTIONAL SU RICHIESTA

Ante sequenziali

Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete plissettata ●●

DETTAGLI E VARIANTI




Doppia anta

Sezione Orizzontale
2 / 3 ante sequenziali

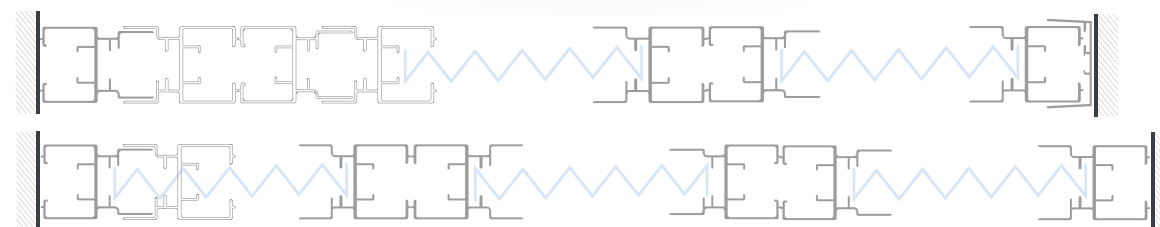

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Anta singola	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	600	2000	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	600	4000	3000

Ingombro massimo (mm)



N.B. L'altezza deve sempre superare di 20 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.
Per le misure di realizzazione con ante a seguire contattare l'azienda.

47 mm considerando l'ingombro delle cuffie

59 mm considerando l'ingombro delle maniglie in plastica



Verticale con zip



- CARATTERISTICHE/DI SERIE
- Rete Tuffscreen ultra resistente

Autoportante

Installazione facile

Zip antivento saldato

Cassonetto 103 ispezionabile

- OPTIONAL SU RICHIESTA
- Argano

Motore meccanico


Motore radio

Reti e tessuti particolari su richiesta

Telo Cristal

Fabrinet certificata Gtot

DETTAGLI E VARIANTI

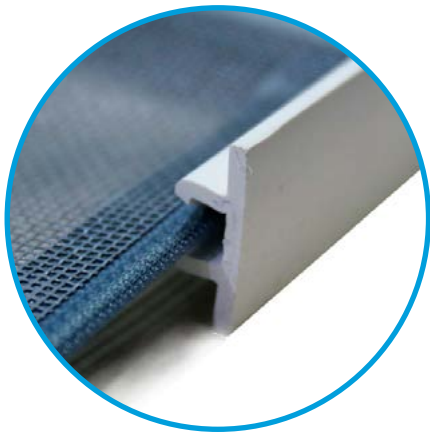


Zip antivento saldata e inserto in pvc



Molle antipiega

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato motore o lato argano. In mancanza di informazioni il lato di installazione dell'argano o del motore sarà il destro.


In caso di versione motorizzata specificare il tipo di motore.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
83 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	2800	2400
83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
103 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	4500	3000
103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000



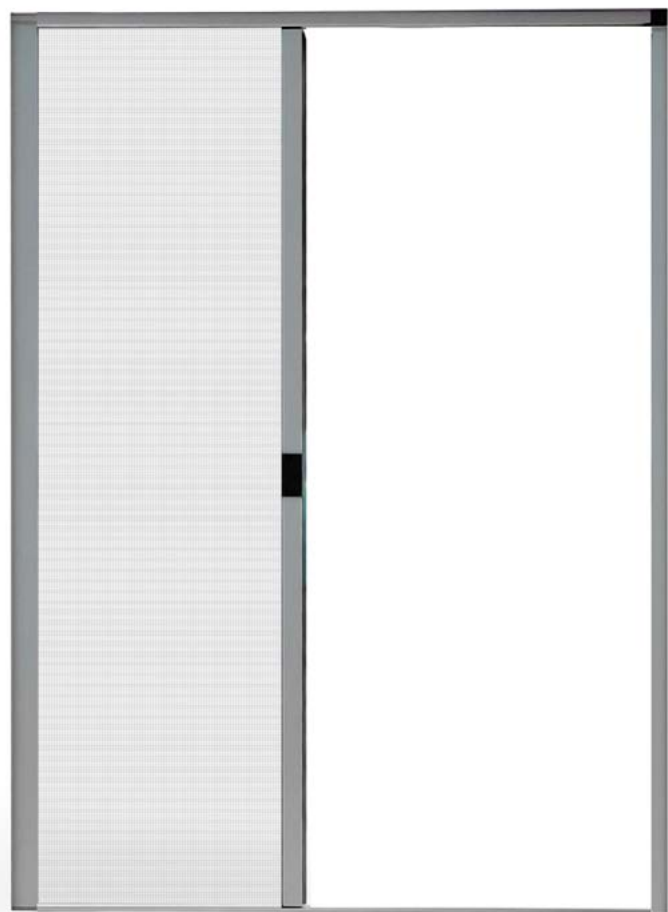

Laterale con zip




CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete Strong Net ultra resistente

Zip antivento


Grandi aperture

Guida inferiore carrabile

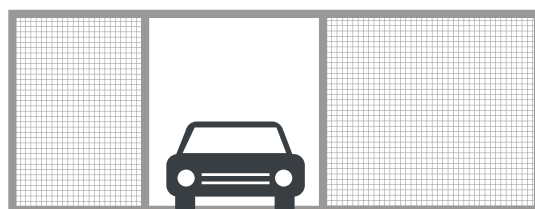

Guida inferiore carrabile

DETTAGLI E VARIANTI

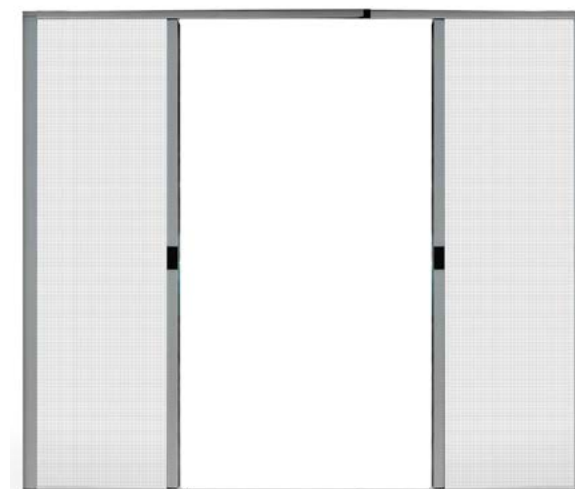


Doppia anta



Anta angolare

COLORI ALLUMINIO

Ral



Bianco 9010

IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per l'apertura angolare specificare la vista Interna o esterna secondo lo schema

A




B



MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Laterale	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	800	4500	3000
Doppia anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	1200	800	9000	3000

Ingombro massimo (mm)



Nella versione ad apertura angolare fare riferimento, per ogni anta alle misure consigliate per la laterale.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

La posizione standard del cassonetto sarà sul lato sinistro (vista interna).



Pannello Fisso



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Profilo unico
- Rete in fibra grigia
- Traverso per H superiore ai 2 m


OPTIONAL SU RICHIESTA

- Angolo obliquo
- Centinatura/Sagomatura
- Traverso


Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | | | |
|-------------------|----|---------------------------|---------------|
| Rete in alluminio | ●● | Fabrinet certificata Gtot | Reti in fibra |
| Rete acciaio Inox | | Petscreen | ●● |

DETTAGLI E VARIANTI

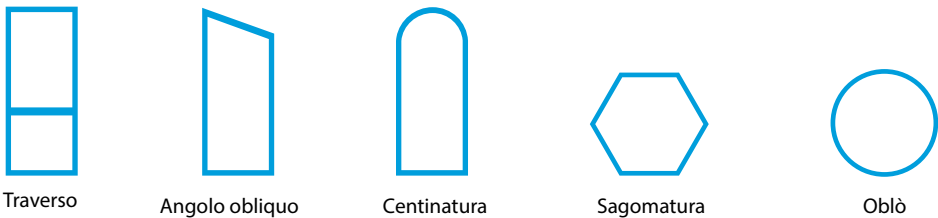

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

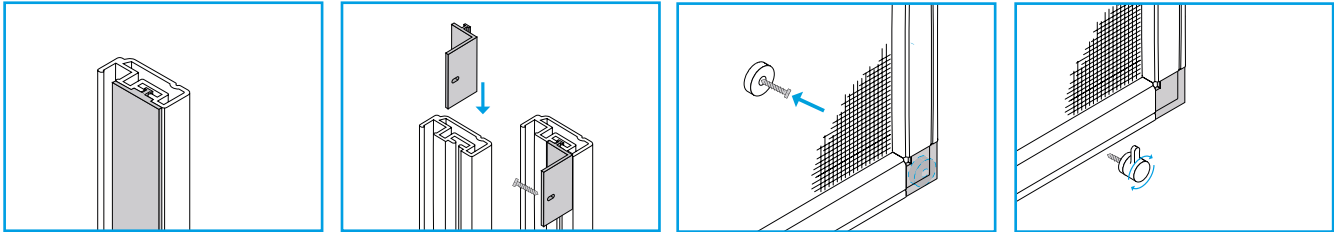

COLORI ALLUMINIO

Ral			Raffaello	Effetto Legno	
Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Verde mix	Renolit chiaro	Renolit scuro
Grigio 7001	Nero 9005 opaco	Testa di moro vern.	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio ruvido
Bronzo verniciato	Argento vern. 9006				

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,2 mq


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
L/min	H/min	L/max	H/max
130	130	1400	2200

Ingombro massimo (mm)

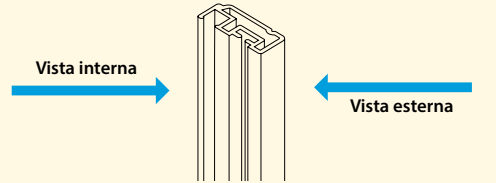

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare dima per la realizzazione.

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad angoli obliqui.

Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



Porta battente



CARATTERISTICHE/DI SERIE

- Rete in fibra di vetro
- Telaio a Z
- Altezza traverso 90 cm

OPTIONAL SU RICHIESTA

- Telaio a L
- H traverso a scelta
- Cerniera chiudiporta
- Pet door


Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | | | |
|-------------------|----|---------------------------|---------------|
| Rete in alluminio | ●● | Fabrinet certificata Gtot | Reti in fibra |
| Rete acciaio Inox | | Petscreen | ●● |


DETTAGLI E VARIANTI




Sopraluce




Obliqua



Centinata



Doppia anta




Doppia asimmetrica




Combinazioni

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA

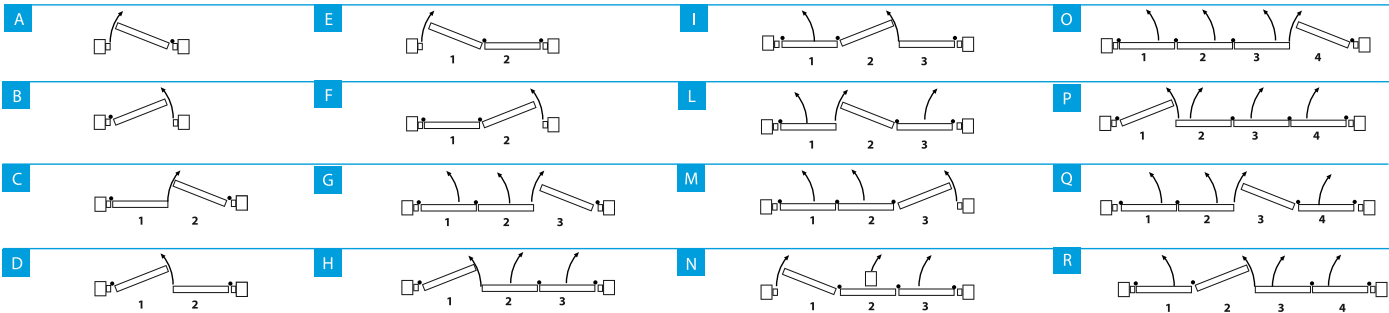

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010




Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.


Indicare la tipologia di apertura in fase di ordine, riportando la lettera corrispondente in base allo schema.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1000	2600
2 ante	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2000	2600

Ingombro massimo (mm)

38 mm




47 mm considerando l'ingombro delle cerniere

60 mm considerando l'ingombro del pomello



Saliscendi pannelli



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro
Ingombro massimo 25 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

Traverso

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio	●●	Fabrinet certificata Gtot	Reti in fibra
Rete acciaio Inox		Petscreen	●●


DETTAGLI E VARIANTI




Maniglia
incassata

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Avorio 1013



Testa di moro vern.



Marrone 8017 opaco



Bronzo verniciato

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

L/min	H/min	L/max	H/max
400	500	1400	1600

Ingombro massimo (mm)


25 mm



40 mm considerando la versione con binario a 3 vie



Scorrevole pannelli



CARATTERISTICHE/DI SERIE

Rete in fibra di vetro

Ingombro massimo 25 mm

OPTIONAL SU RICHIESTA

Traverso

Binario 3 vie per 3 ante

Guida bassa 7 mm

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio



Fabrinet certificata Gtot



Rete acciaio Inox

Petscreen

Reti in fibra



DETTAGLI E VARIANTI



Tipologie di chiusura 4 ante

A DI SERIE - Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.


B SU RICHIESTA - Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magnete.



Ante multiple

COLORI ALLUMINIO

Ral




Bianco 9010



Grigio 7001



Bronzo verniciato



Avorio 1013



Nero 9005 opaco



Argento vern. 9006



Marrone 8017 opaco



Testa di moro vern.

Raffaello



Verde mix



Marrone mix

Effetto Legno



Renolit chiaro



Noce 102-70R



Renolit scuro



Ciliegio ruvido

I colori presenti nella seguente scheda tecnica rientrano nei tempi di consegna Express 3 gg. Il resto dei colori a catalogo rientrano nei tempi di consegna Standard 15 gg. Altre colorazioni disponibili su preventivo.

IN FASE DI ORDINE

Min. Fatt. 1,5 mq

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Scorrevole	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2500	2500
Scorrevole con traverso	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2600	2500


Ingombro massimo (mm)




40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

Reti e teli

Reti in fibra di vetro



Rete in fibra di vetro



Fabrinet - Rete in poliestere spalmata PVC




Rete Bettervue alta visibilità



Rete Tuffscreen alta resistenza




Rete Sunox antibatterica




Rete in fibra di vetro bicolore



Rete in fibra di vetro Lookout



Petscreen



Rete antipolline



StrongNet per zip laterale

Teli e tessuti



Telo filtrante



Telo oscurante



Telo cristal

Reti metalliche



Rete in alluminio naturale



Rete in alluminio brunito




Rete in acciaio INOX

N.B

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli, contattare l'azienda per maggiori informazioni. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Reti plissettate

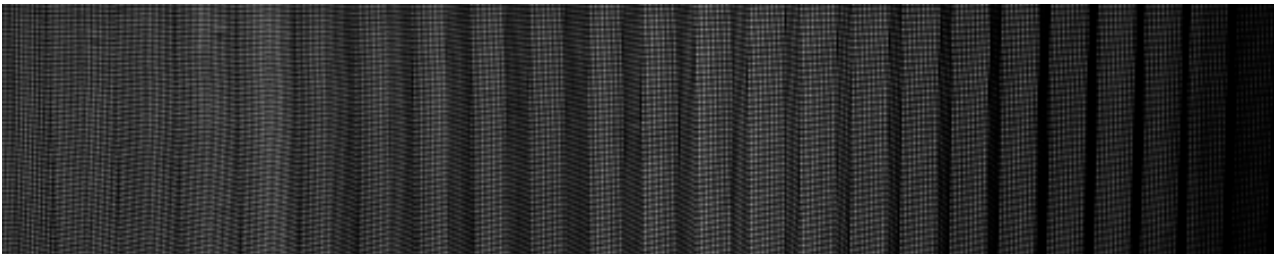


NERO STANDARD

Piega 15 mm
Piega 20 mm



GRIGIO
Piega 15 mm
Piega 20 mm



BIANCO
Piega 15 mm



AVORIO
Piega 15 mm



MARRONE
Piega 15 mm



VERDE
Piega 15 mm



NOCCIOLA
Piega 15 mm

TELI OSCURANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



AVORIO



BRUNO

TELI FILTRANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



GRIGIO
PIETRA



MARRONE


Alcuni tessuti e reti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi

Colorazioni alluminio


Ral



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017 opaco



Argento verniciato 9006




Bronzo verniciato



Testa di moro verniciato




Grigio 7001




Grigio 7016 antracite



Nero 9005 opaco




Verde 6005 opaco



Bianco 9010 opaco

Raffaello



Grigio mix




Marrone mix



Verde mix



Marrone ramato



Bianco 9010 soft



Grigio ferro metallizzato



Bronzo scuro verniciato

Ramato

Effetto legno



Noce 360-70R



Noce 102-70R



Noce medio natural



Noce scuro natural



Ciliegio ruvido



Ciliegio natural



Renolit chiaro



Renolit scuro



Castagno 378-70R



Douglas rigato



Renolit bianco

Elementi plastici





Nero

Altre colorazioni disponibili su preventivo.
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella,
i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Profili di fissaggio e tubolari

Front fix


Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera

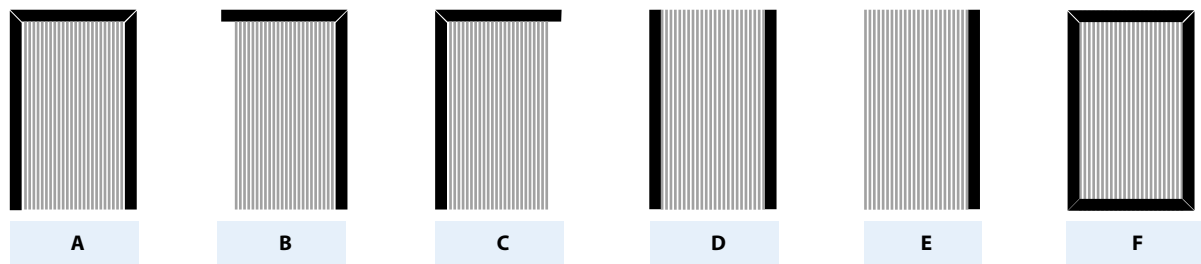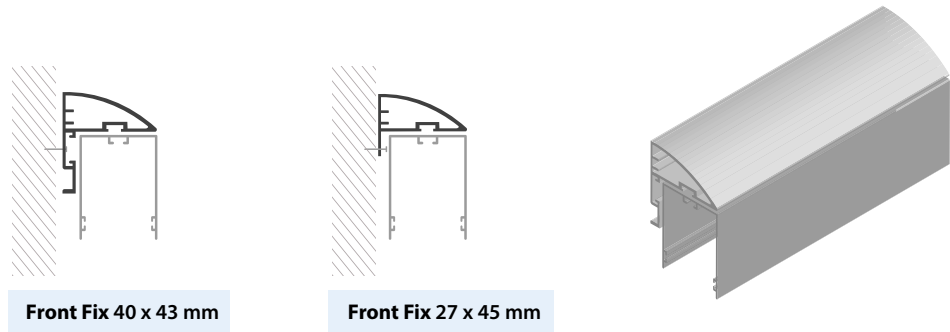

Indicare la tipologia in fase di ordine.

Tubolari

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco, se mancante, per il fissaggio.

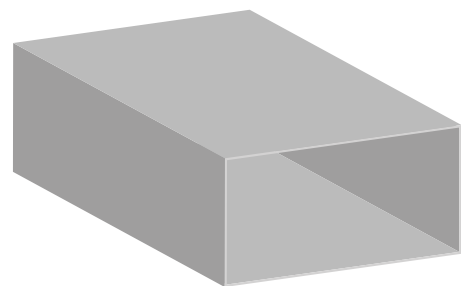

- 40 x 20 mm
- 60 x 20 mm

Per altre dimensioni e per le colorazioni disponibili rivolgersi in azienda

Accessori e opzionali

Sistema Slow

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento.

Piedini regolabili

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgancio della zanzariera.

Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

Dima di posizionamento

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino

Guida telescopica

Guida che permette di compensare eventuali fuori squadra presenti nel vano.

Comando a molla/catena

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

Press up

Sistema di apertura e chiusura della zanzariera che permette l'attivazione facilitata esercitando una leggera pressione sulla barra maniglia.

Guida a scomparsa

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

Sistema Fast

Sistema di apertura e chiusura a cricchetto che permette l'aggancio e lo sgancio tramite una maniglietta a pulsante.

Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e tenuta della rete.

Scheda rilievo misure zanzariere

I consigli di Ninetto, l'installatore perfetto!



Per prima cosa occorre verificare lo spazio a disposizione per installare la zanzariera, ne esistono diversi modelli con diverse misure di ingombro da un minimo di 18 mm a 130 mm. Fare attenzione alla presenza di maniglie, ganci delle persiane, battiscopa. Nel catalogo troverai indicazioni sull'ingombro massimo. Misurare con un metro preciso al millimetro la distanza tra i muri nel punto esatto dove andrà montata la zanzariera, verificare le misure in 3 punti, in caso di muri irregolari **considera la misura più piccola**. In fase di produzione verranno detratti in automatico 3 mm dalla misura fornita sia in larghezza che in altezza. Eventuali spazi vuoti andranno compensati con del silicone oppure scegli il modello con guide telescopiche/compensatori tra le soluzioni per muri fuori squadra.

STANZA es. Cameretta	MODELLO es. Verticale a molla	LARGHEZZA indicare in centimetri	ALTEZZA indicare in centimetri

Note



